



SINCOL

*Atrás de cada porta há uma história, única,
pequenos detalhes e emoções inesquecíveis...
Essas são as histórias que inspiram nosso
trabalho, sempre priorizando a qualidade,
nossa equipe e a natureza. Inovação com
tecnologia é nossa prioridade.*



A Sincol 06



Coleção Impressione 10



Coleção Prima 16



Coleção Creative 24



Coleção Sincolors 30



Correr 36



Pivotante 40




Silentia 46




PEM RF/EI 30+IA 50



Shafts 56

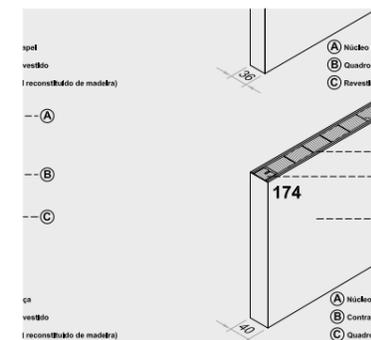

Desenhos Técnicos 60

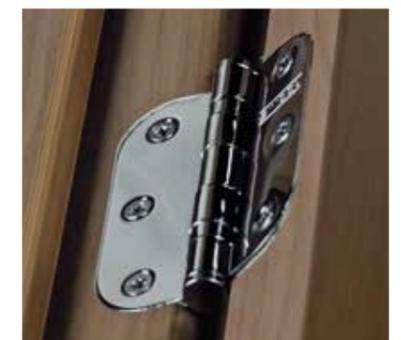

Acessórios 69

Nossa história



1943

Na cidade de Caçador, em Santa Catarina, é fundada a Sociedade de **Indústrias de Construções LTDA**, iniciando suas atividades em 14 de setembro.

1950

A Sincol inaugura suas filiais, sendo uma em Jacarezinho no Paraná e outra em São Paulo.

1960

Com o aquecimento da economia mundial e buscando atender novos mercados, amplia seu parque fabril com a aquisição da nova sede para a matriz, em Caçador.

1970

Devido a ascensão das questões relacionadas a preservação do meio ambiente, inicia suas atividades com o reflorestamento de madeira. Também abre duas novas filiais em Rondônia e Mato Grosso.

1980

Preocupando-se sempre com a sustentabilidade e a natureza, funda a empresa Reflorestadora Sincol, sendo um marco importante para a história da Sincol. Nesta mesma década inicia suas atividades no mercado internacional. A empresa foi pioneira em introduzir no mercado o kit montado com aplicação de espuma de PU.

1990

Sempre seguindo as normas regulamentadoras e as exigências quanto a segurança e qualidade, torna-se a pioneira na certificação das Portas de Madeira Resistentes ao Fogo no Brasil.

2000


Com o objetivo de desenvolver abordagens inovadoras para a conservação das florestas é implantado o Programa FSC – Forest Stewardship Council, proporcionando um produto que não degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento social e econômico das comunidades florestais.

2010

Pensando na qualidade de seus produtos, se torna participante do Programa Setorial da Qualidade – PSQ, cumprindo todos os requisitos de qualidade, seguindo normas técnicas e de fabricação.


2020

Início do programa de geração de energia própria, utilizando uma fonte renovável de energia limpa.

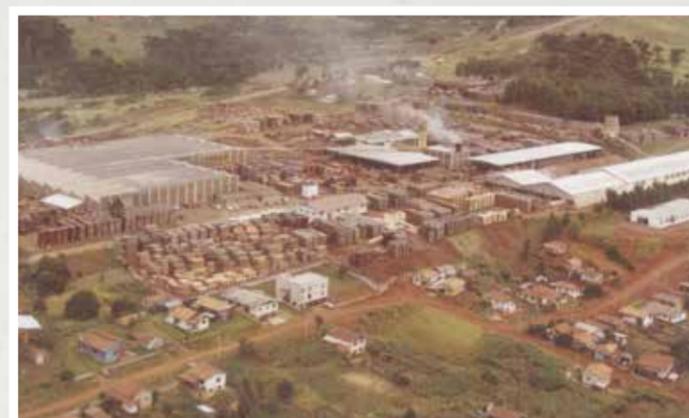

NOSSO FUTURO DEPENDE DO QUE PLANTAMOS HOJE

REFLORESTAMENTO
MEIO AMBIENTE
SUSTENTABILIDADE
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

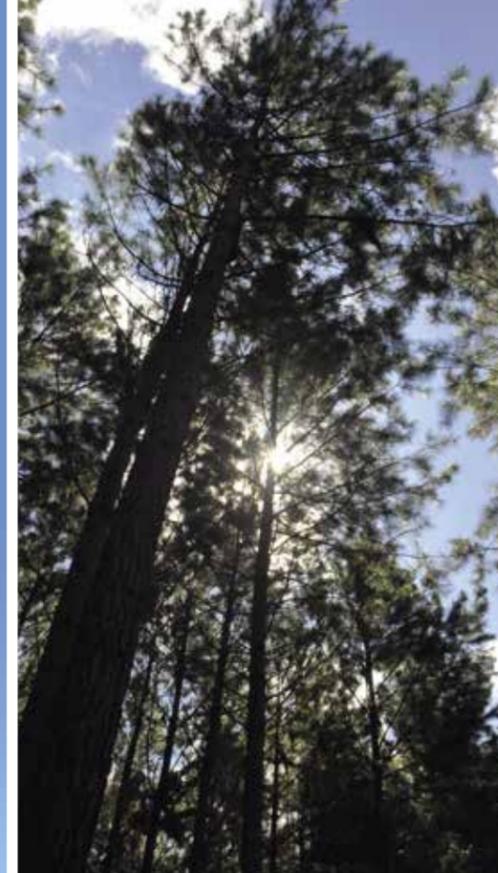

Desde 1967 preservando o meio ambiente através de práticas sustentáveis e por meios que viabilizem a manutenção das florestas. Oficializada em 1982, a Reflorestadora Sincol dispõe hoje de mais de uma centena de fazendas localizadas no Paraná e Santa Catarina. Com uma área manejada de 30.000ha de florestas renováveis, com áreas reflorestadas de 11.000ha. Conta com mais de 120 colaboradores, cultivando e plantando aproximadamente 1.600.000 mudas por ano, garantindo o equilíbrio entre o suprimento e a preservação da biodiversidade original, assegurando os recursos naturais às futuras gerações e a proteção de toda fauna e flora local. Nossa responsabilidade ambiental nos torna referência, dispondo de uma produção florestal com planejamento a curto, médio e longo prazo, promovendo um abastecimento contínuo de madeira e visando sempre a sua melhoria. Nossas florestas são certificadas FSC® (desde 2007) e refletem o cuidado em manter os recursos naturais e o manejo florestal responsável e de qualidade, pensando na produção industrial e na conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, solos e ecossistemas. Temos orgulho em produzir florestas de qualidade e assim contribuir com a preservação do planeta.



FSC® C004611 • www.fsc.org

Coleção Impressione

Através de um processo de pintura UV, de alta tecnologia, a Coleção Impressione se destaca pela perfeição nos acabamentos e aos detalhes exclusivos da madeira.



Mogno


Itaúba

Tabaco


Freijó



mogno
150 / 153 / 156

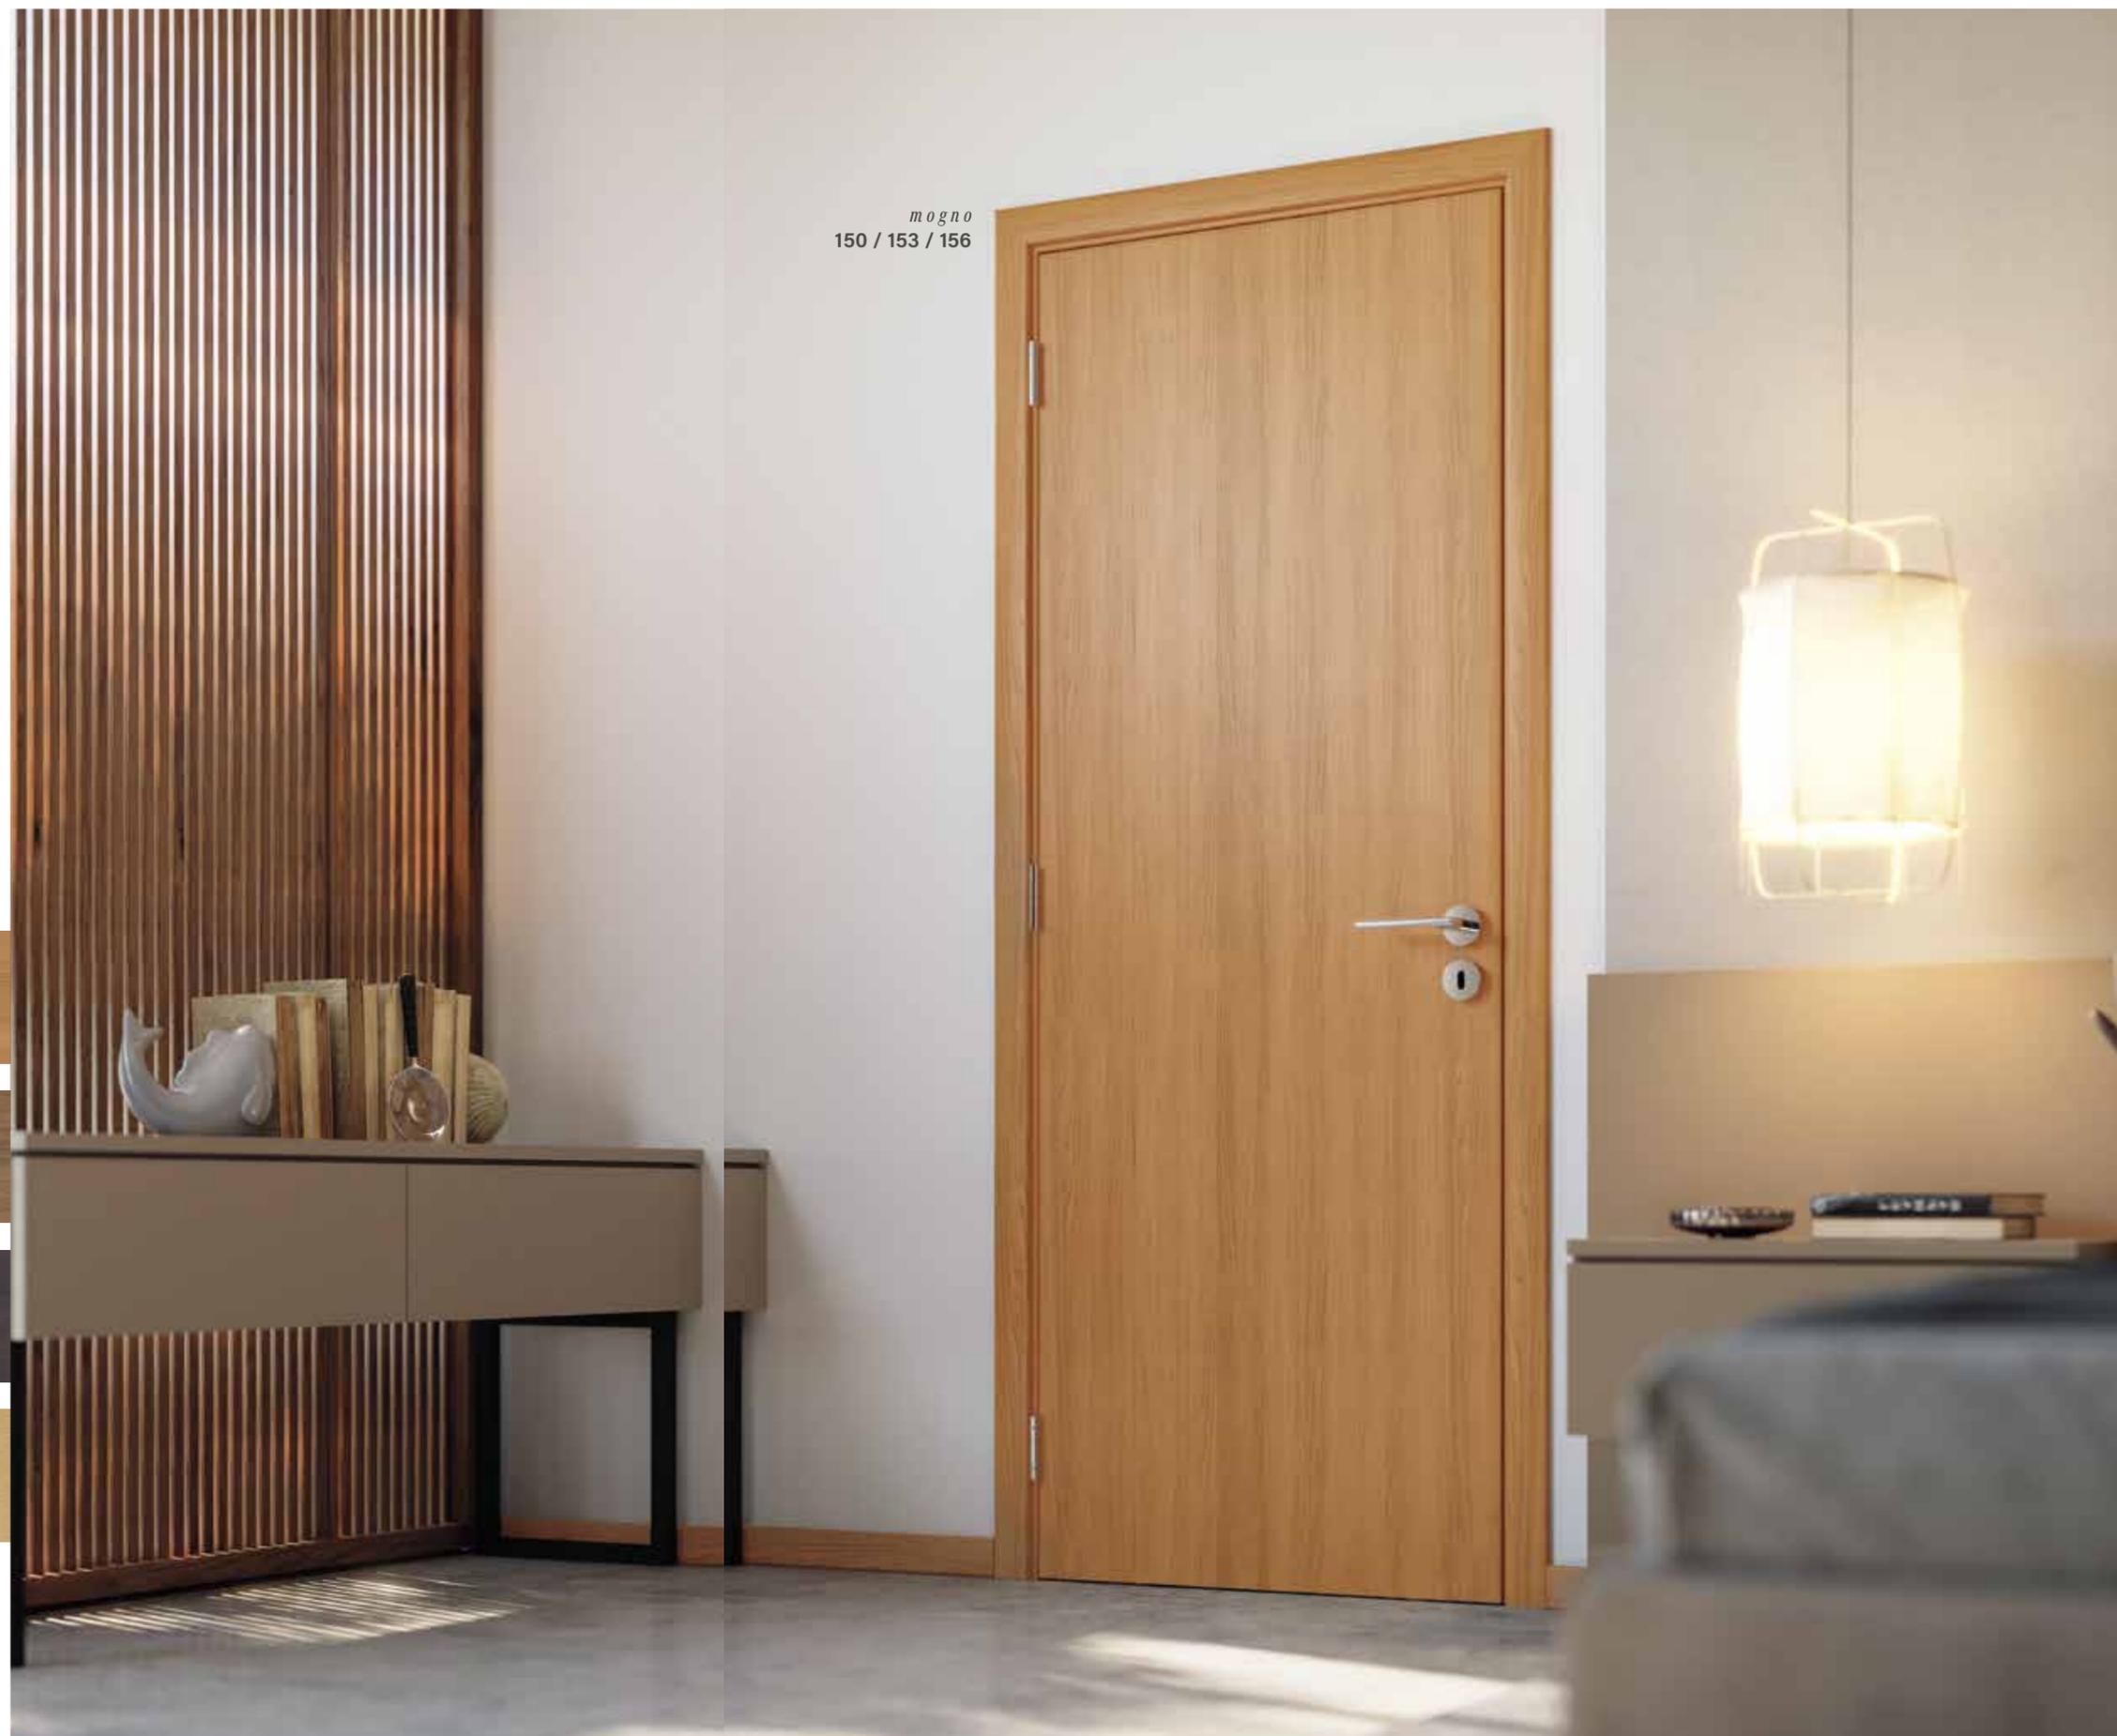

itaúba 406

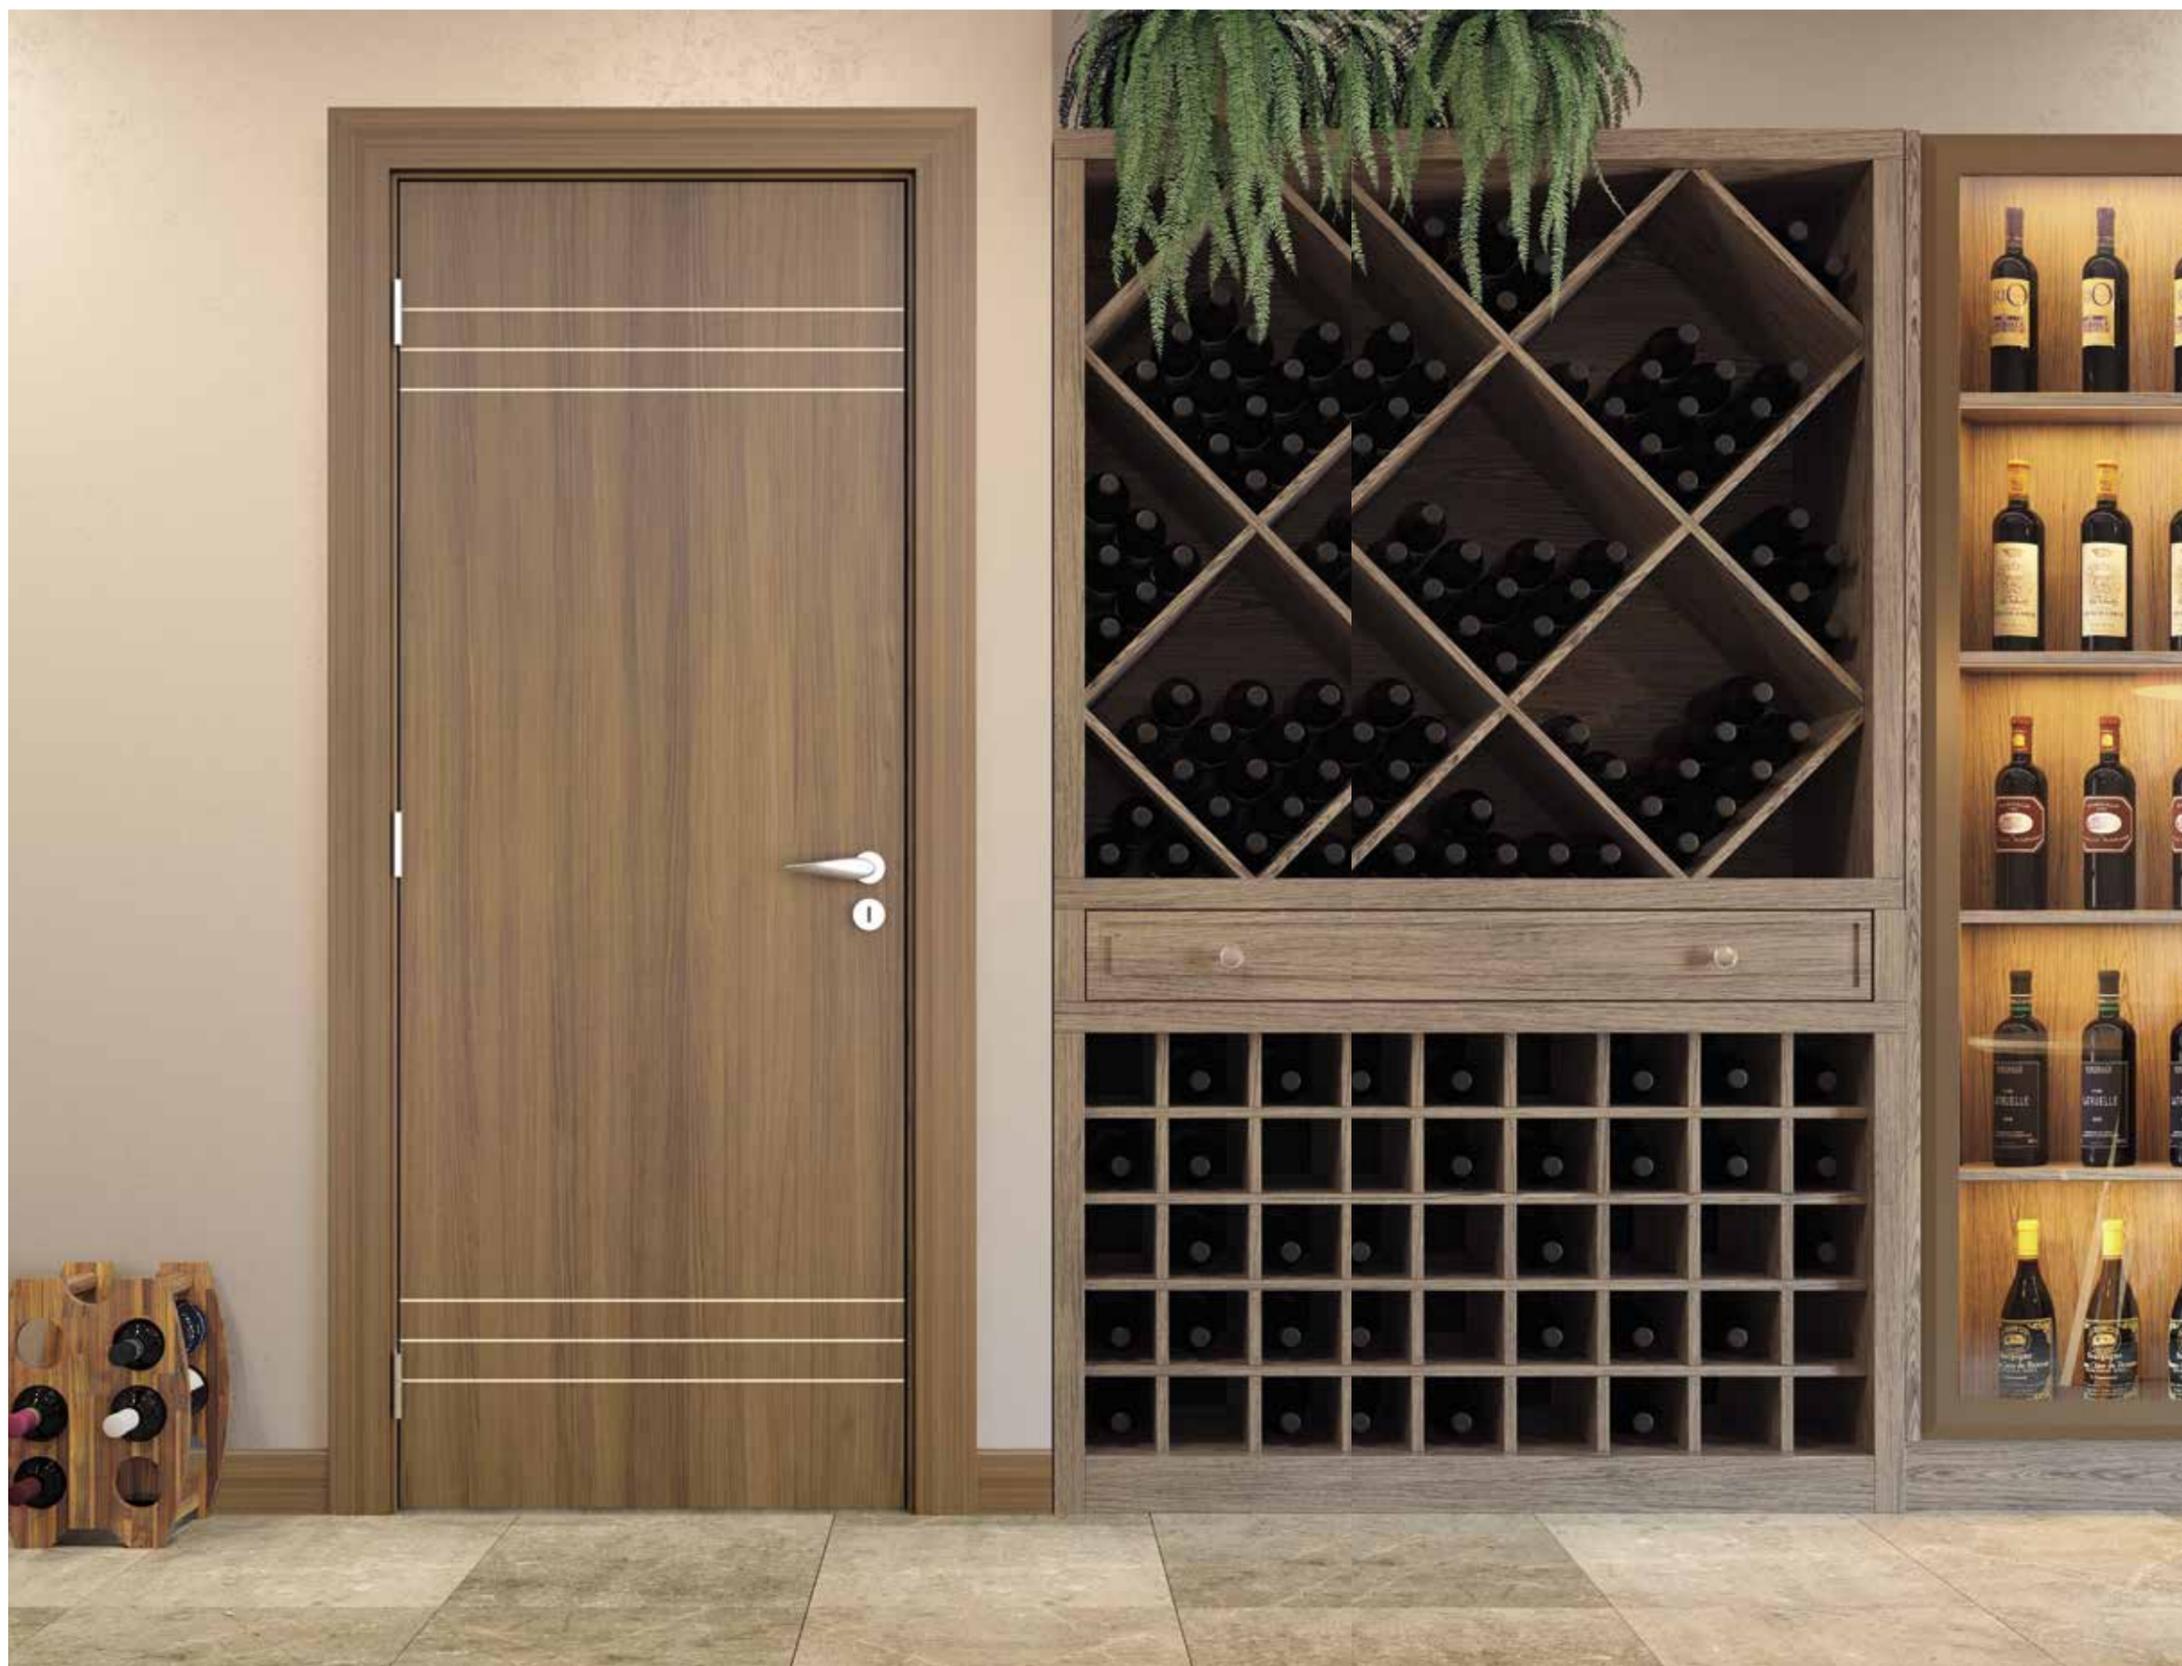

- Pode ser adquirida com selo FSC;
- Porta: Sistema de Acabamento UV;
- Batente e Guarnição: Revestidos;
- Certificação: Classificação de desempenho PIM-RU e PEM-RU;
- Opção Frisadas.





Coleção Prima

A Coleção Prima destaca-se pelo acabamento natural com lâminas extraídas de madeiras nobres. Cada lâmina com sua autenticidade de textura e tonalidade transmite aconchego para os ambientes. É uma coleção desenvolvida com praticidade, estilo e qualidade, trazendo diferentes soluções em portas lisas, com aplicação de vidros e aplicação de venezianas, atendendo as diversidades de cada cômodo e proporcionando soluções para quem exige qualidade.



Cappuccino

Freijó




freijó
150 / 156 / 159 / 192



freijó



cappuccino noce

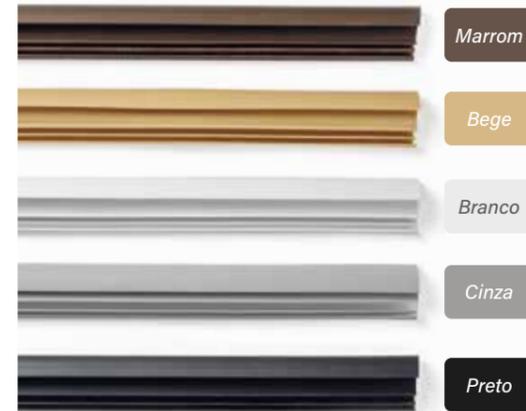

Vedações com melhor atenuação.



Soleira do batente com reforço resistente a umidade.



Sistema exclusivo de montagem do Sinkit.

cappuccino
noce
163



Praticidade na colocação do vidro.



freijó
162



- Portas: Com lâminas compostas, sistema de Acabamento UV;
- Batente e Guarnições: Revestidos;
- Certificação: Classificação de desempenho PIM-RU.

freijó 184



- Portas: Com lâminas compostas, sistema de Acabamento UV;
- Batente e Guarnições: Revestidos;
- Certificação: Classificação de desempenho PIM-RU.

cappuccino noce 181



144



Coleção Creative



A coleção Creative Sincol foi desenvolvida dentro de um alto rigor técnico, tendo como principal destaque seus frisos, nos modelos Sincol ou personalizados de acordo com o projeto de cada cliente, tornando as portas únicas e exclusivas.



freijó 204



cinza grafite 208

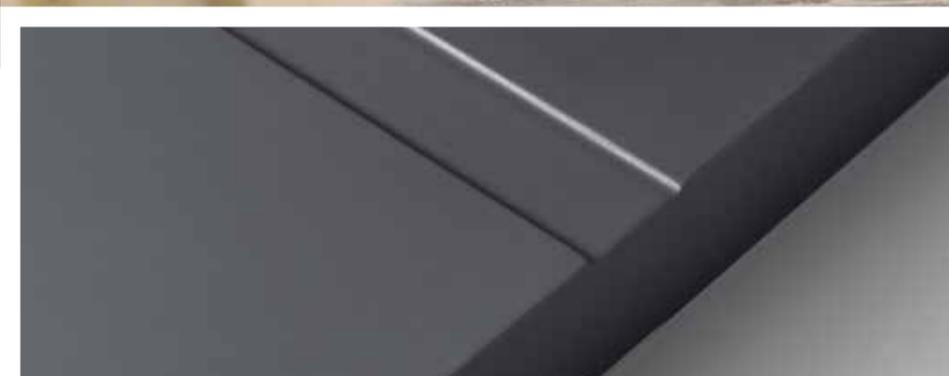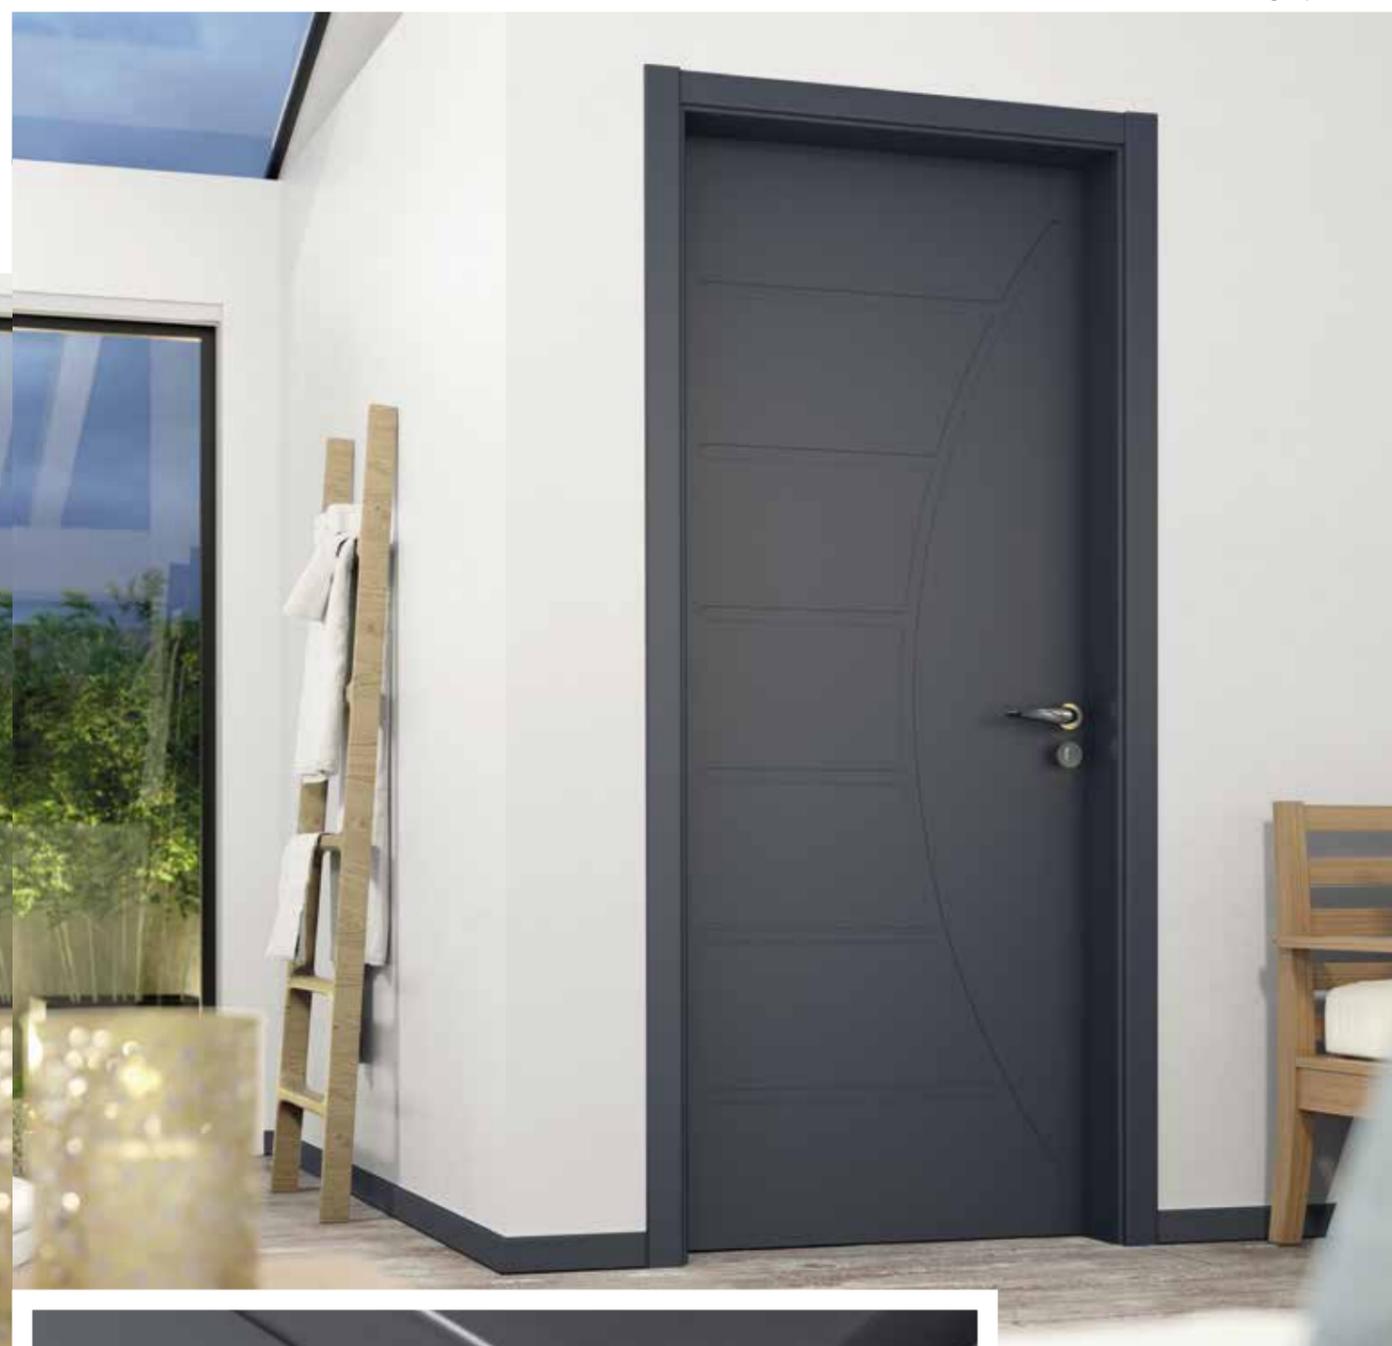

- Portas: Com frisos em baixo relevo sistema de Acabamento UV e PU (laqueado);
- Batente e Guarnições: Revestidos;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU.


freijó 206



Frisos com toque acetinado.



branco 230

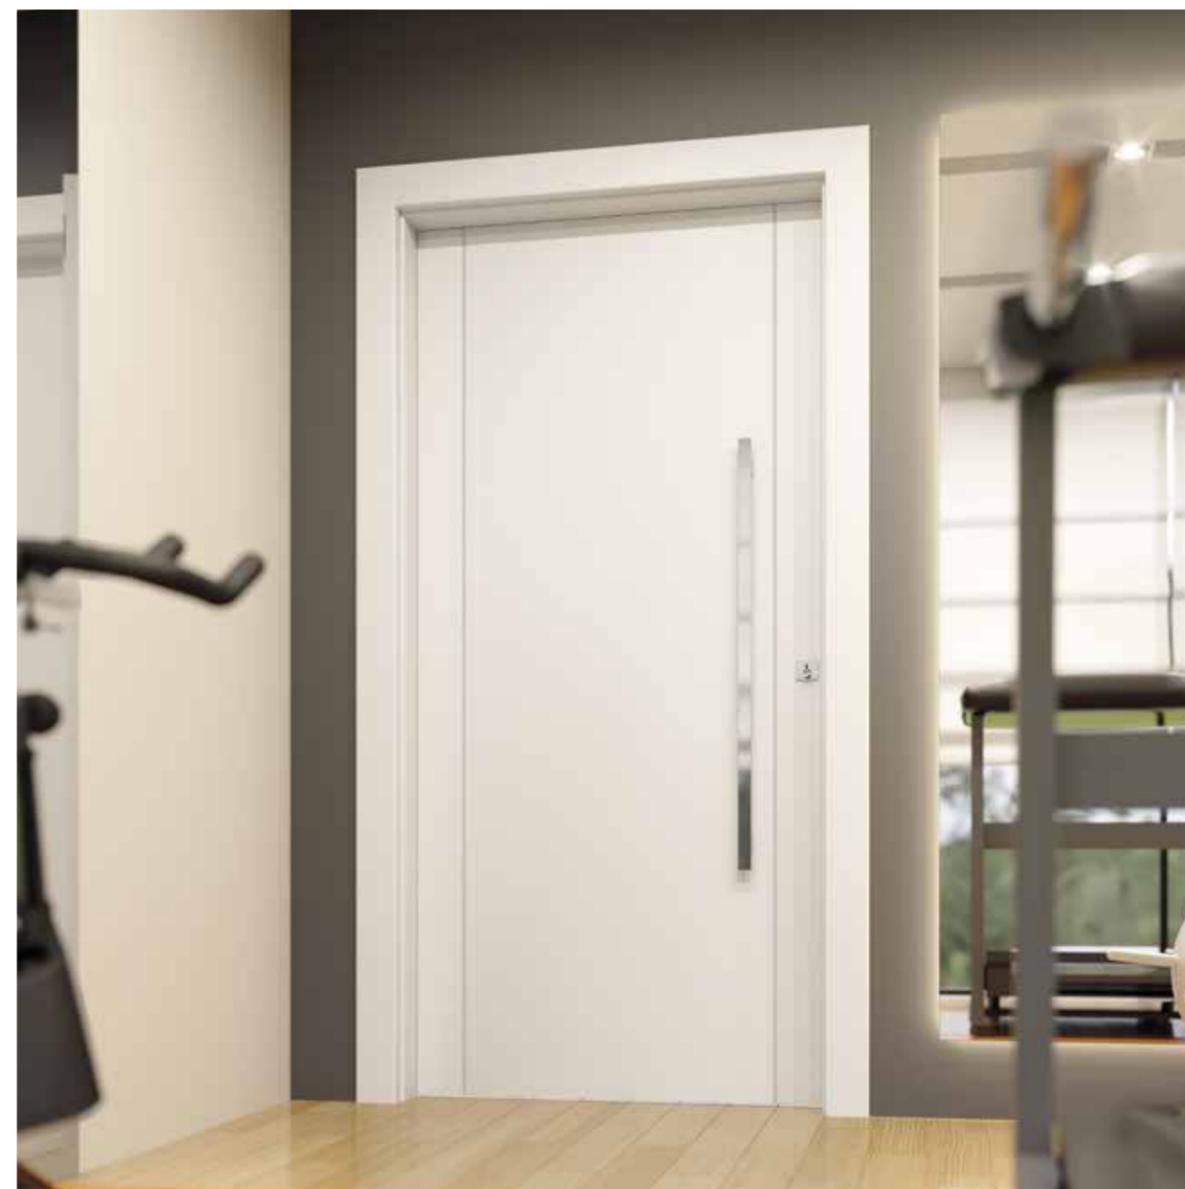



Coleção Sincolors

Desenvolvida para acompanhar as tendências em cores do mercado, atendendo todos os estilos de projetos, como residências, espaços públicos ou escritórios, onde a exclusividade se torna uma ferramenta de comunicação distinta e eficaz.



*galho seco*

Chalé do Campo

Cinza Grafite

Cinza Níquel

Cinza Tubarão

Galho Seco

Gianduia

Preto TX

Possibilidades de design em cores que proporcionam beleza e estilo ao seu projeto. Tons que traduzem identidade cromática para o seu empreendimento.


- Conjuntos 100% Acabamento PU Laqueados;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU.



branco PU



Os Sinkits podem ser adquiridos com bandeira regulável;
Vedação com película protetora removível.

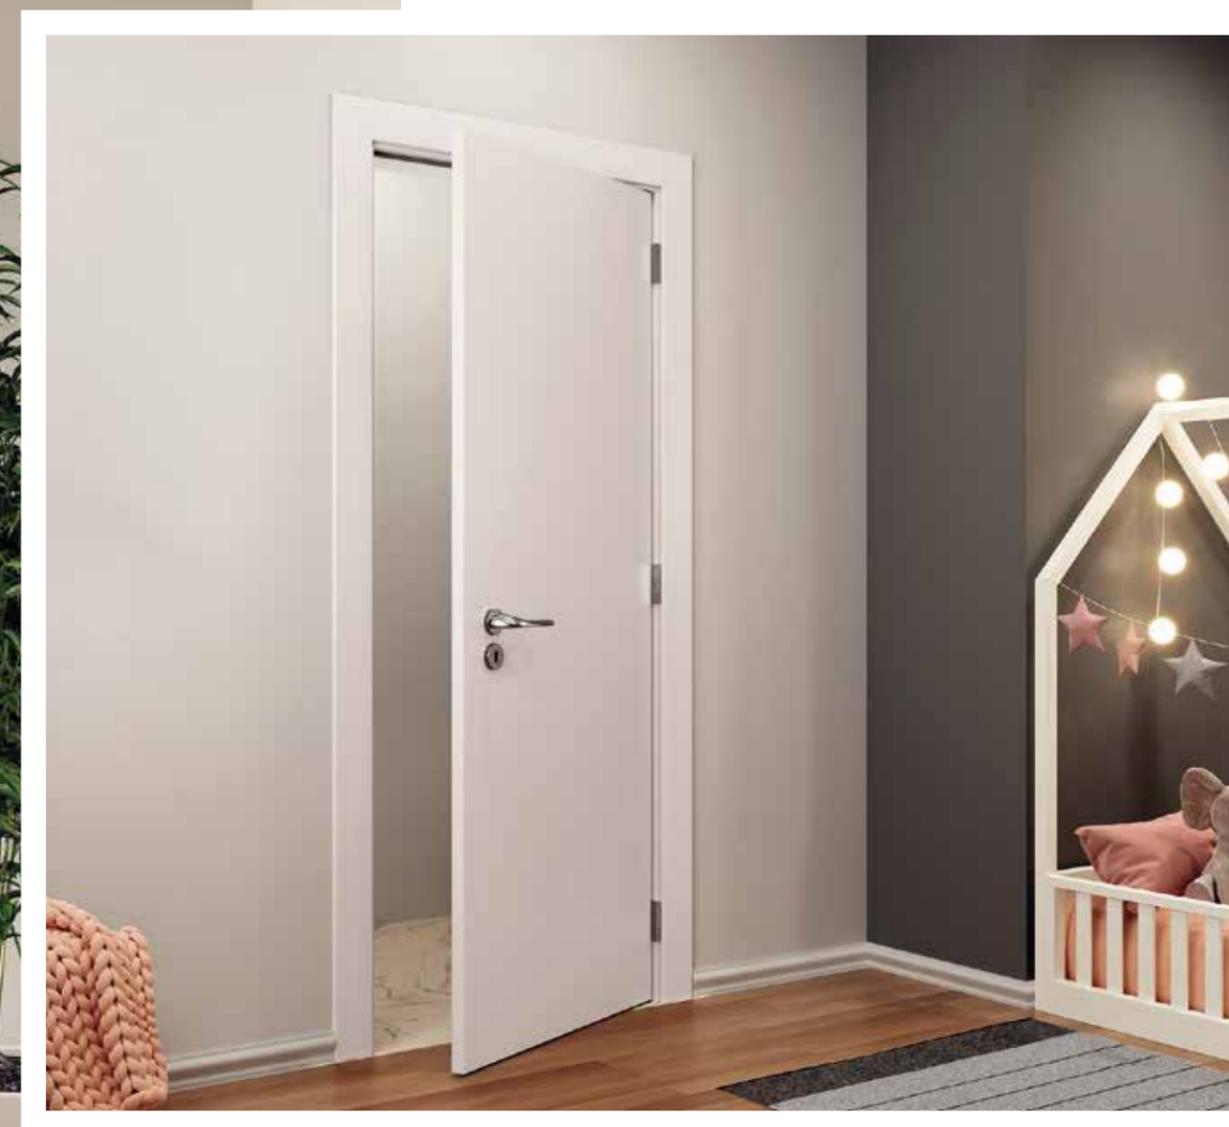

branco UV

- Portas: Com sistema de acabamento PU e UV;
- Batentes e Guarnições: Opção 100% laqueado ou revestidos;
- Certificação: Classificação de desempenho PEM-RU e PIM-RU.

Branco (UV ou PU)

Correr

A Porta de Correr Sincol otimiza seu espaço com funcionalidade e praticidade. Com sistema bem projetado e ferragens especiais faz da Porta de Correr Sincol a solução ideal para o seu projeto.



freijó



freijó





Acabamento exclusivo 45 graus.



Vedação contra impacto.



Precisão na usinagem das ferragens.



Trilho com limitador ajustável.

freijó
201



Pivotante

Sistema de abertura com eixos verticais que substitui com grande vantagem as dobradiças convencionais e deixam o conjunto muito mais leve e sofisticado.



cinza níquel
201



Vedação superior exclusiva evitando a passagem de luz.

Dobradiça pivotante com design exclusivo.



Opcional: Sistema acústico automático embutido.

gianduia



Silentia

O conjunto Silentia é uma solução que proporciona isolamento acústico entre ambientes. Ideal para quem procura conforto e privacidade.

Acesse nosso QRCode e confira nossas certificações.



Espessura da porta 36mm - Redução Acústica de 28dB;
Espessura da porta 45mm - Redução Acústica de 33dB.

Vedação acústica em todo o perímetro.



Sistema Acústico Automático Embutido.



Porta com estrutura exclusiva.



PEM RF/EI 30+IA

Com um Know-how de 30 anos, o Kit Resistente ao Fogo Sincol foi criado e desenvolvido após longos estudos e exigências técnicas. Seguindo as conformidades da Norma ABNT NBR 15281:2021 (Porta corta-fogo para entrada de unidades autônomas e de compartimentos específicos de edificações), atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT PE-418 e aos requisitos das normas ABNT NBR 15930-2:2018 e ABNT 15930-3:2022, esse kit proporciona segurança, conforto acústico e beleza. A Sincol está em constante evolução, acompanhando as tendências técnicas e de design do mercado.



Fechaduras com sistema mecânico ou eletrônico.



freijó
192



Fita intumescente em todo o perímetro da porta.



Opcional: Olho mágico.



Opcional: Veda Porta embutido.



Dobradiças convencionais ou com mola.




Certificações:




- Portas 100% compactas com estrutura exclusiva;
- Resistente aos 30 minutos;
- Atenuação acústica 33dB;
- Dobradiças de alta resistência, no modo convencional ou com molas;
- Batentes com fitas intumescentes, que impedem a passagem de gases tóxicos.



branco

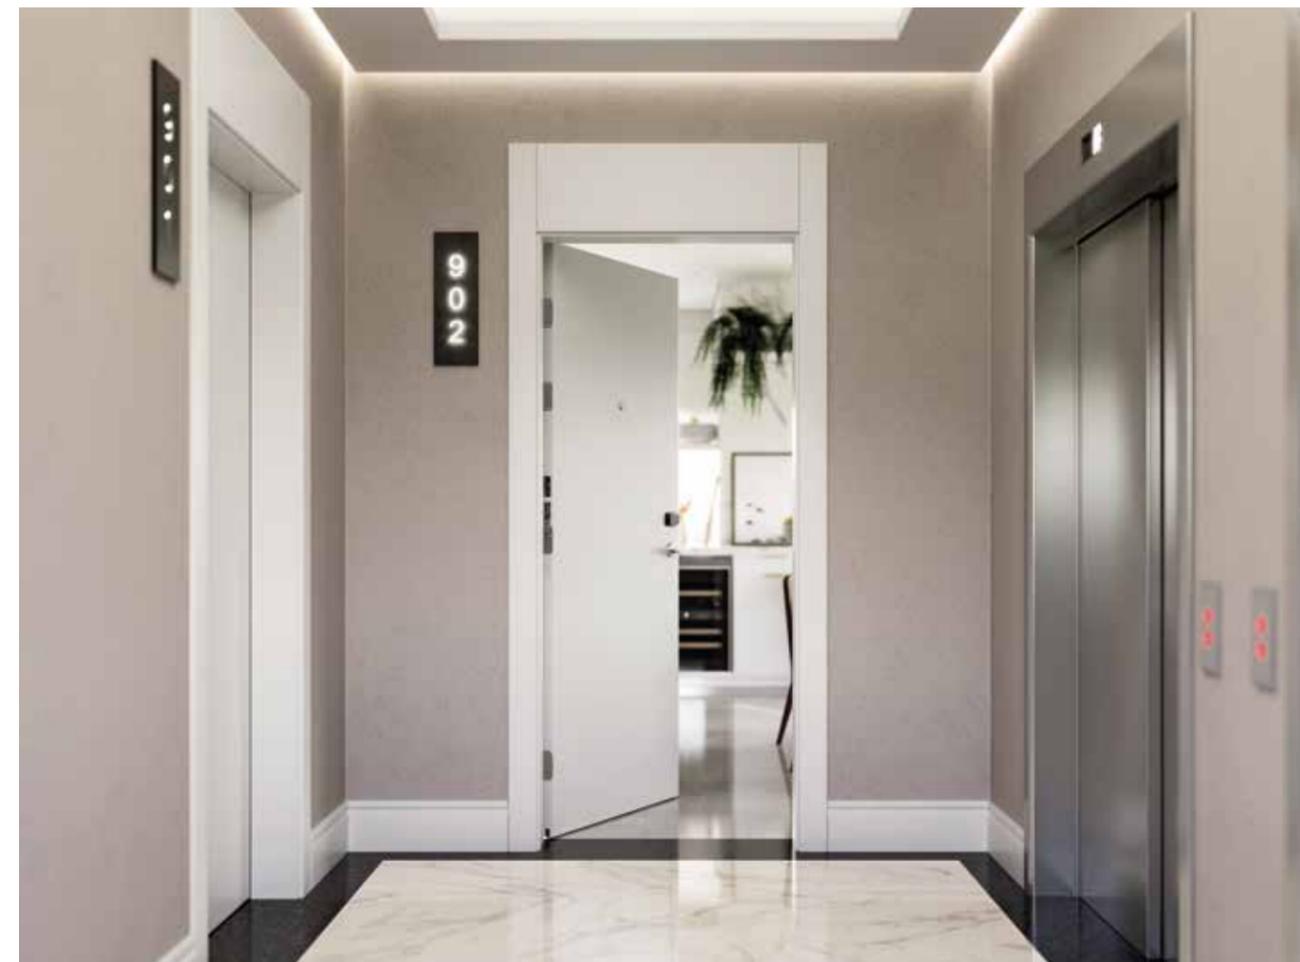

PEM RF/EI 30+IA

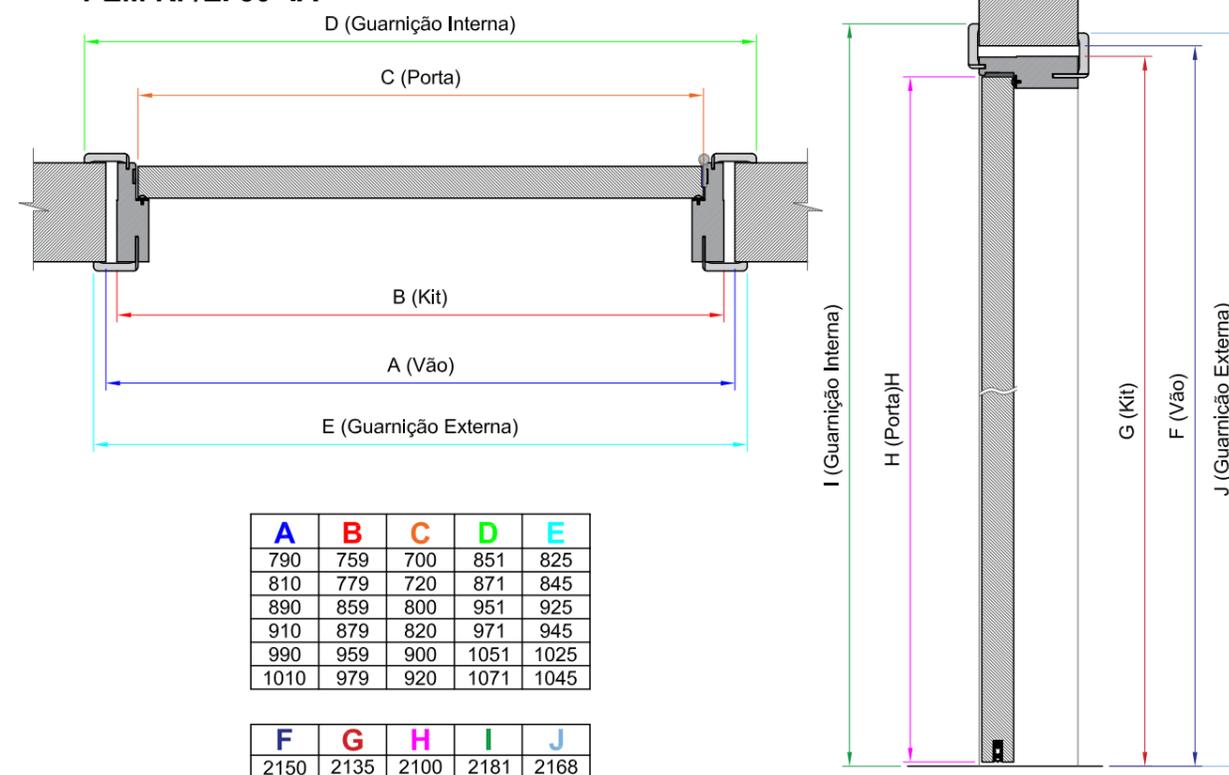

Shafts

A Sincol, sempre pensando em seus clientes, desenvolveu uma linha exclusiva de shafts. Essa linha é destinada ao fechamento e controle dos armários de inspeção presentes nas instalações, sendo eles elétricos, hidrossanitários, incêndio, telefonia e outros, cumprindo com os requisitos das normas e regulamentos construtivos. Os shafts estão disponíveis nos seguintes sistemas de abertura: abrir, correr e camarão. Essa linha dispõe das opções de portas lisas, com visor e abertura para ventilação.

gianduia
116



Fecho toque.



Fechadura com ou sem mestragem.



Fecho de sobrepor.



Dobradiça de pressão copo.




branco
117



Sistema camarão
com trilho embutido.

grafite
115

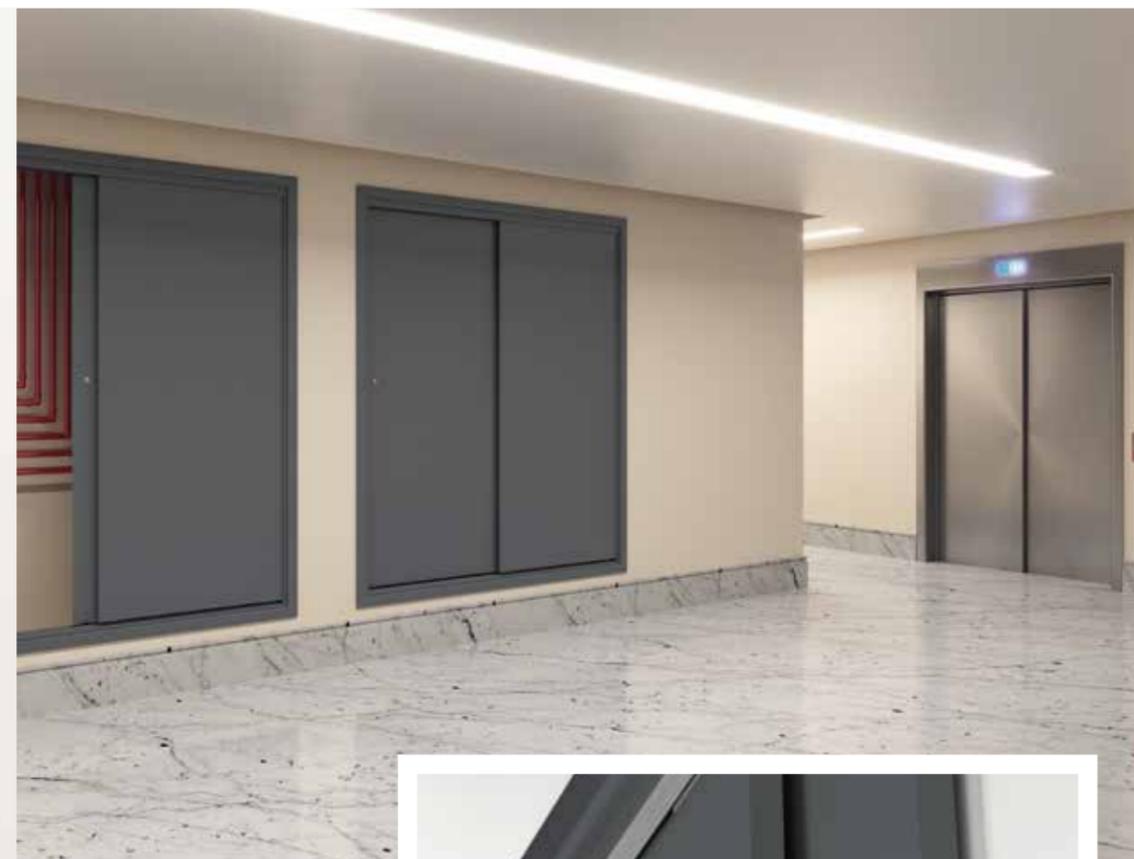

Desenhos Técnicos

BASES

127

- A Núcleo Sarrafeado de madeira (Grade)
- B Contracapa (Painel reconstituído de madeira)
- C Quadro perimetral revestido
- D Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

150

- A Núcleo Sarrafeado de madeira (Grade)
- B Quadro perimetral revestido
- C Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

153

- A Núcleo Colmeia de papel
- B Quadro perimetral revestido
- C Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

156

- A Núcleo Chapa derivada de madeira
- B Quadro perimetral revestido
- C Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

159

- A Núcleo Madeira maciça
- B Quadro perimetral revestido
- C Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

174

- A Núcleo Madeira maciça
- B Contracapa (Painel reconstituído de madeira)
- C Quadro perimetral revestido
- D Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

192

- A Núcleo Chapa derivada de madeira
- B Quadro perimetral revestido
- C Revestimento (Painel reconstituído de madeira)

MODELO	127	150	153	156	159	174	192
COLEÇÃO							
IMPRESSIONE		✓	✓	✓			
PRIMA	✓	✓		✓	✓	✓	✓
CREATIVE	✓			✓		✓	✓
SINCOLORS	✓			✓		✓	✓
BLANC UV		✓	✓	✓			
BLANC PU	✓			✓		✓	
CORRER		✓	✓	✓			
PIVOTANTE				✓		✓	
SILENTIA				✓		✓	
PEM RF/EI30 + IA							✓

CORTES E DIMENSÕES

GIRO

A	B	C	D				E			
			50	63	98	DH	50	63	98	EH
670	651	600	727	753	823	627	715	741	811	615
770	751	700	827	853	923	727	815	841	911	715
870	851	800	927	953	1023	827	915	941	1011	815
970	951	900	1027	1053	1123	927	1015	1041	1111	915
1070	1051	1000	1127	1153	1223	1027	1115	1141	1211	1015

F	G	H	I			J		
			50	63	98	50	63	98
2150	2132	2100	2170	2183	2218	2164	2177	2212


PIVOTANTE

A	B	C	D				E			
			50	63	98	DH	50	63	98	EH
1100	1074	1000	1138	1164	1234	1038	1138	1164	1234	1038
1200	1174	1100	1238	1264	1334	1138	1238	1264	1334	1138
1300	1274	1200	1338	1364	1434	1238	1338	1364	1434	1238

F	G	H	I			J		
			50	63	98	50	63	98
2160	2143	2100	2175	2188	2223	2175	2188	2223
2460	2443	2400	2475	2488	2523	2475	2488	2523

CORTES E DIMENSÕES


CORRER SOBREPOSTA

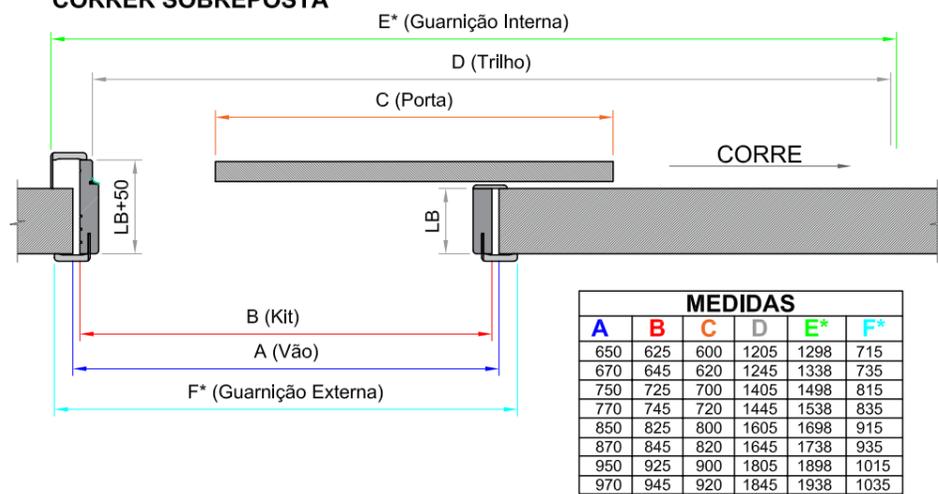

G	H	I	J	K*
2150	2138	2100	2168	2183



* Guarnição de 63mm

CORRER EMBUTIDA









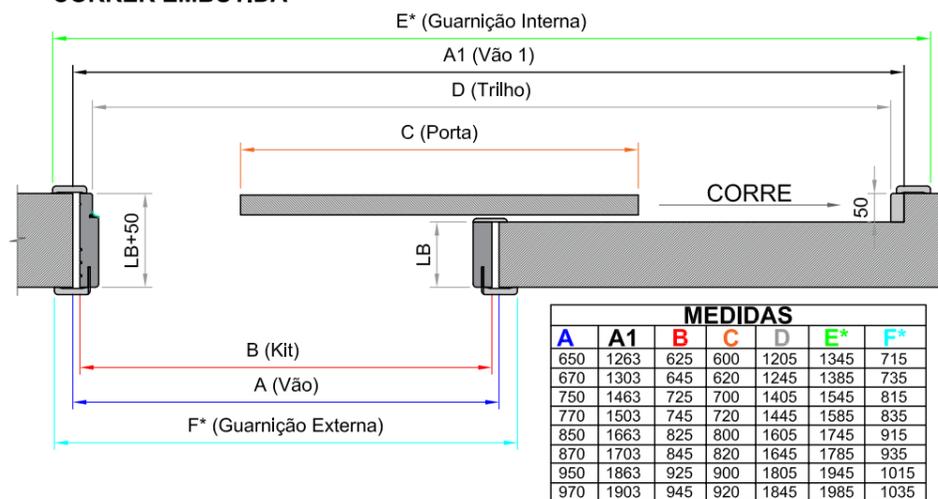


G	H	I	J	K*
2150	2135	2070	2163	2180



* Guarnição de 63mm

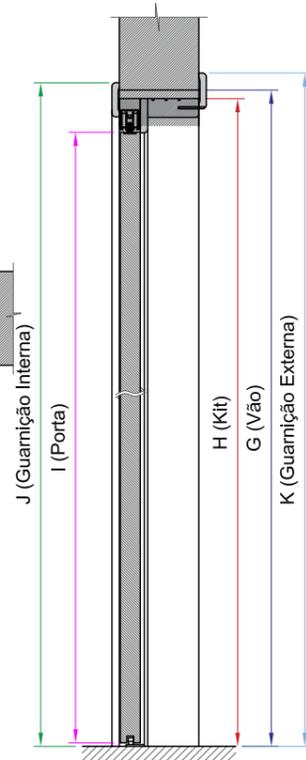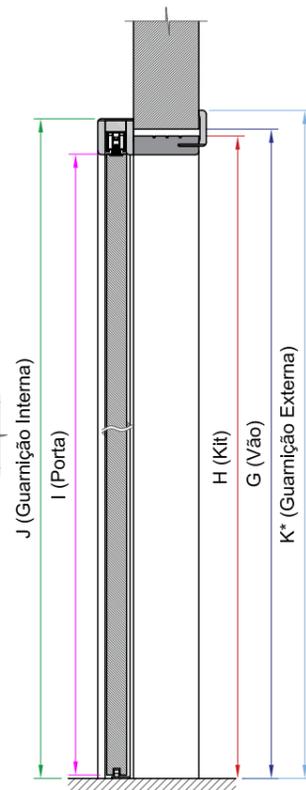

BATENTES

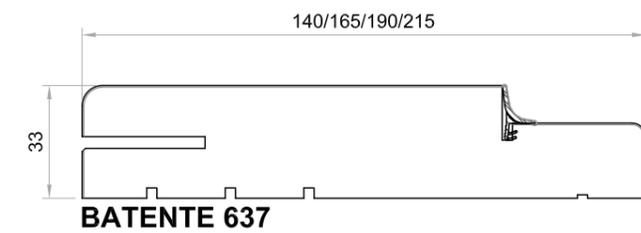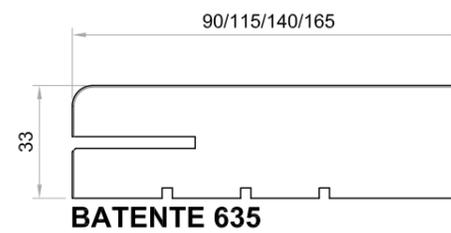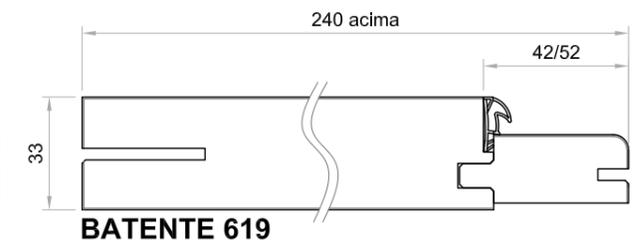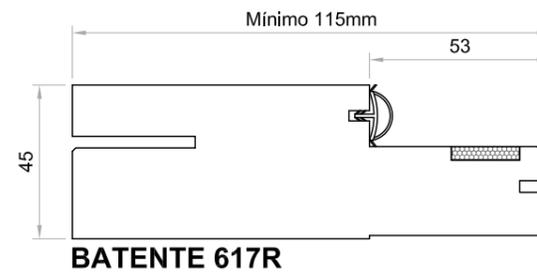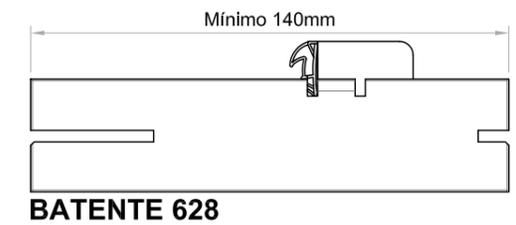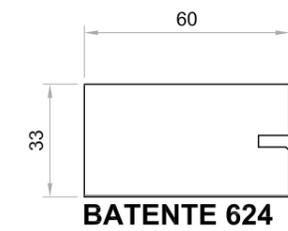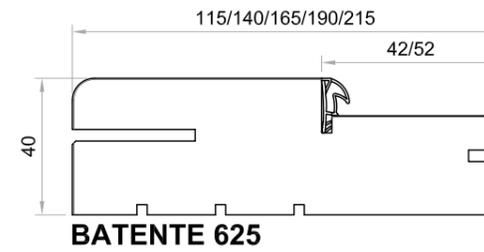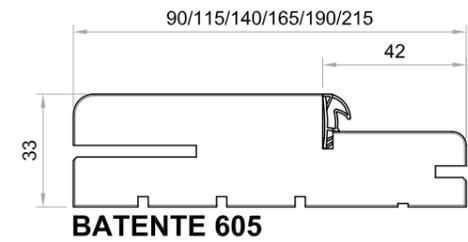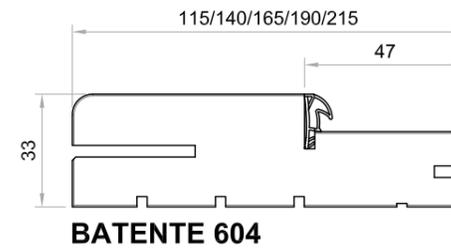


GUARNIÇÕES

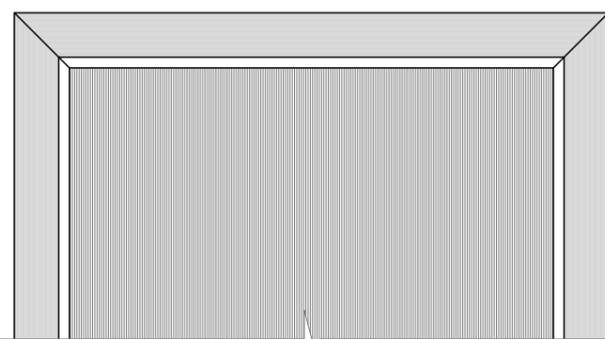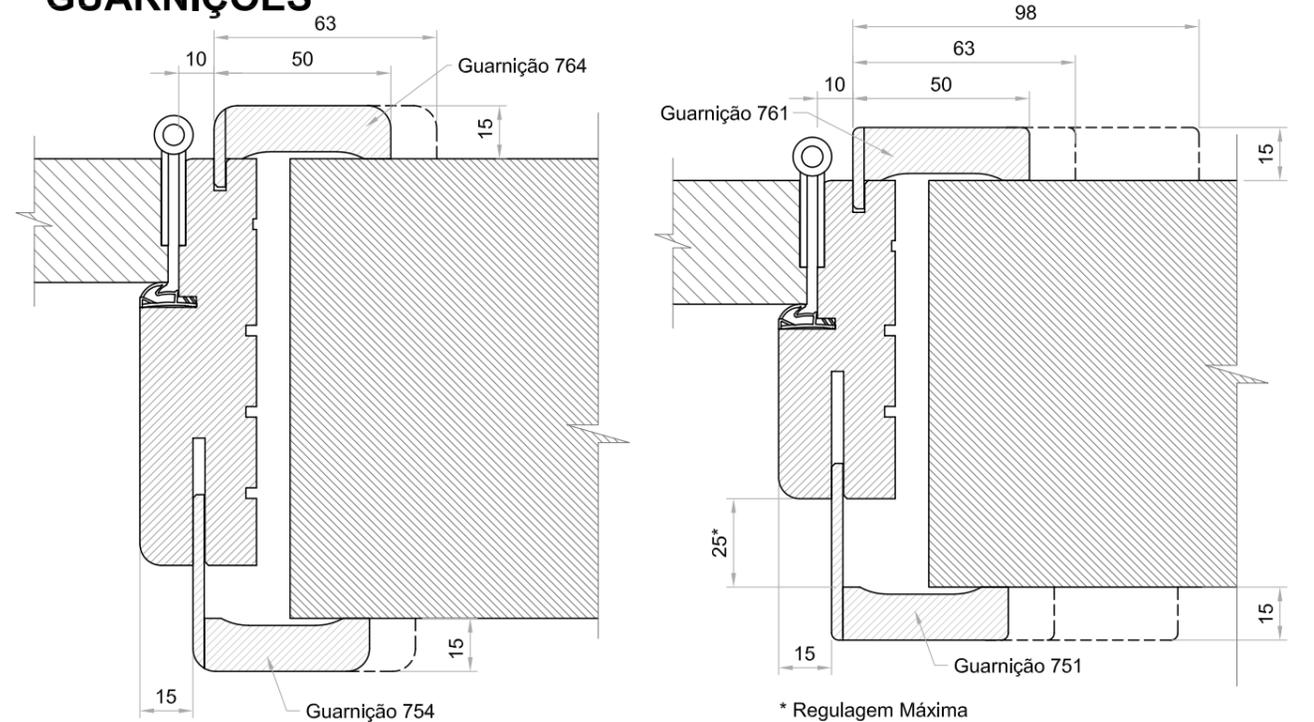


MEIA ESQUADRIA
RODAPÉS



SISTEMA H

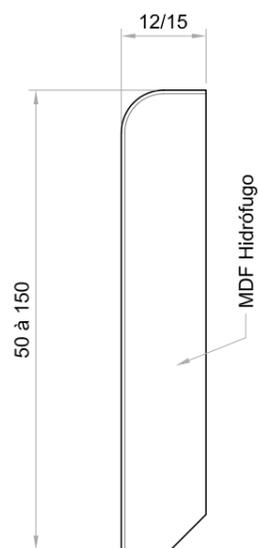


790

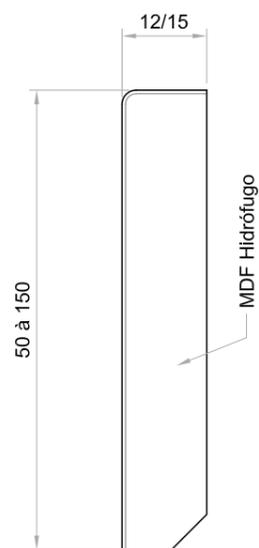


791

SISTEMAS DE ABERTURAS


GIRO

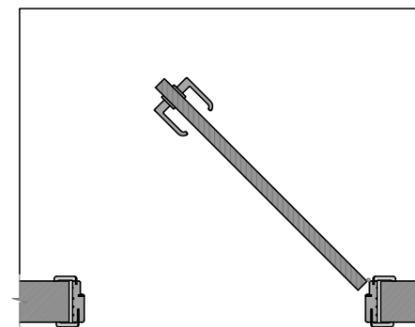


ABRIR À DIREITA (HORÁRIO)

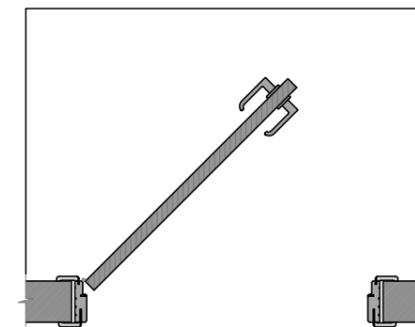

ABRIR À ESQUERDA (ANTI-HORÁRIO)

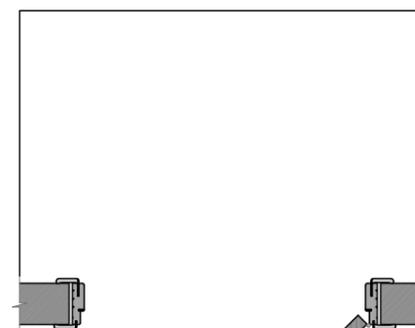


ABRIR FORA À DIREITA

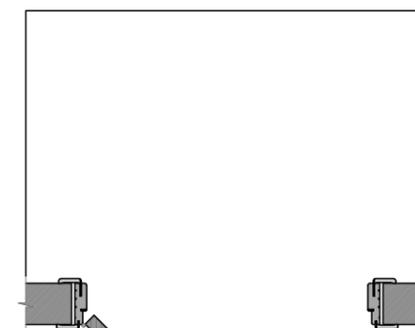


ABRIR FORA À ESQUERDA

PIVOTANTE

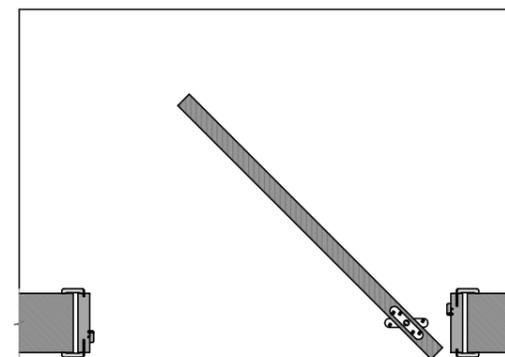

PIVOTANTE À DIREITA

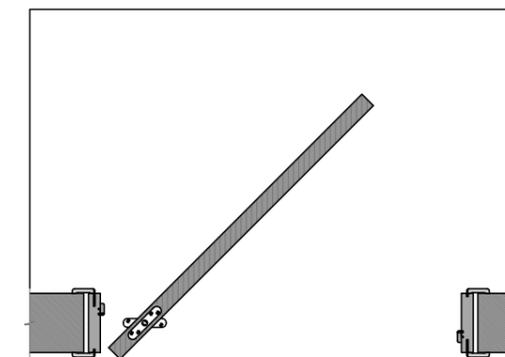

PIVOTANTE À ESQUERDA

SISTEMAS DE ABERTURAS

CORRER



CORRER SOBREPOSTA À DIREITA



CORRER SOBREPOSTA À ESQUERDA




CORRER EMBUTIDA À DIREITA




CORRER EMBUTIDA À ESQUERDA

VAI-E-VEM

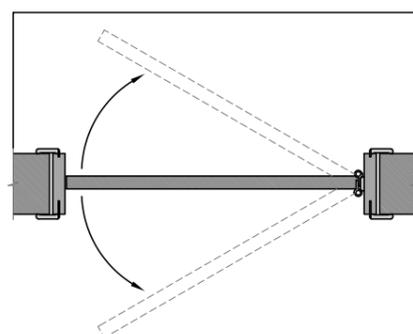


SISTEMA VAI-E-VEM - FOLHA SIMPLES

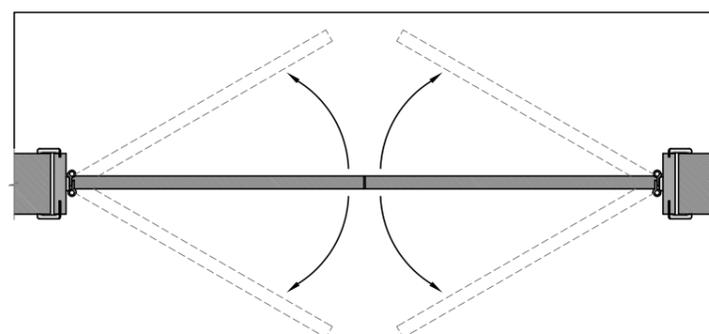


SISTEMA VAI-E-VEM - FOLHA DUPLA

SISTEMAS DE ABERTURAS

SANFONADA

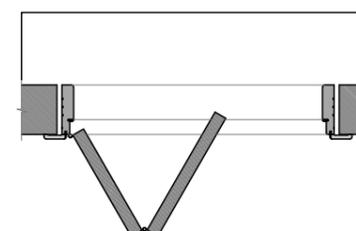


SANFONADA 2 FOLHAS

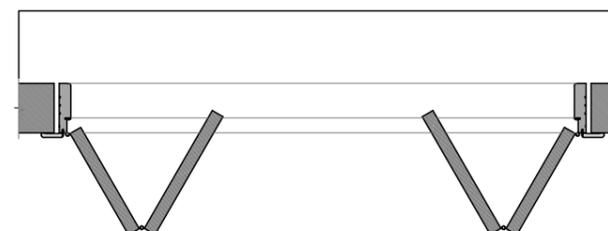


SANFONADA 4 FOLHAS

CAMARÃO

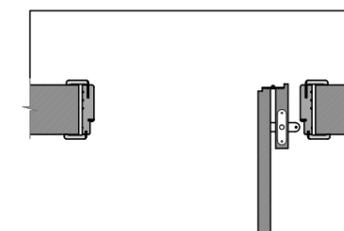


PIVOTANTE CAMARÃO


SHAFTS

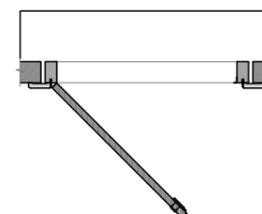


SHAFT FORA-ESQUERDA

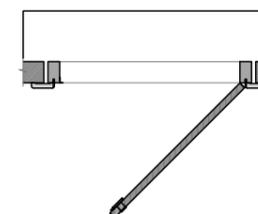


SHAFT FORA-DIREITA

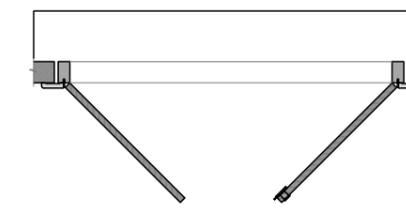

SHAFT 2 FOLHAS

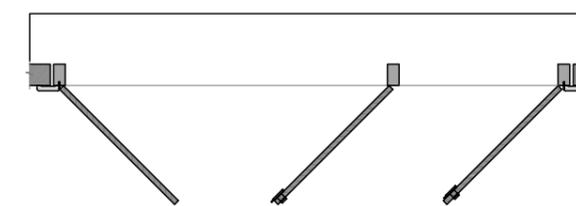


SHAFT 3 FOLHAS

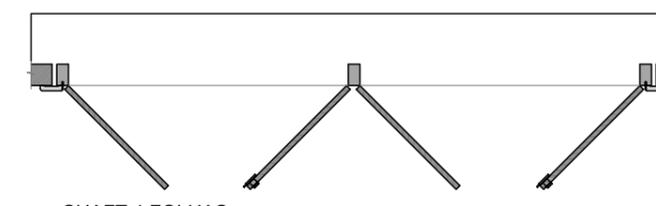

SHAFT 4 FOLHAS






SHAFT CORRER

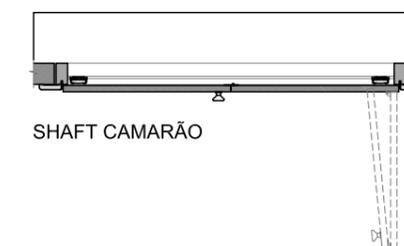

SHAFT CAMARÃO


LUZ E AR

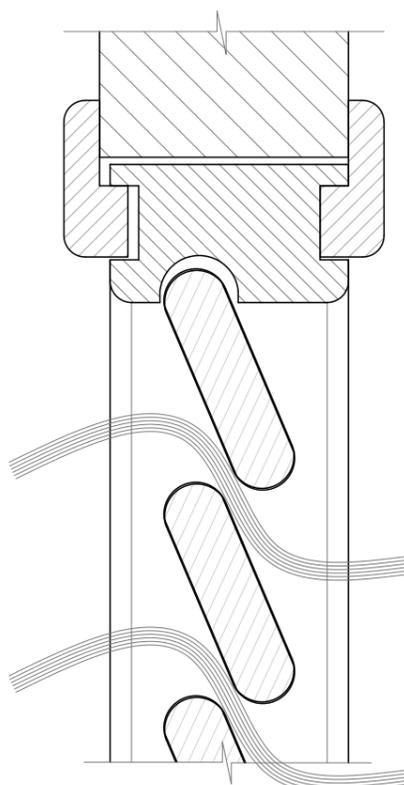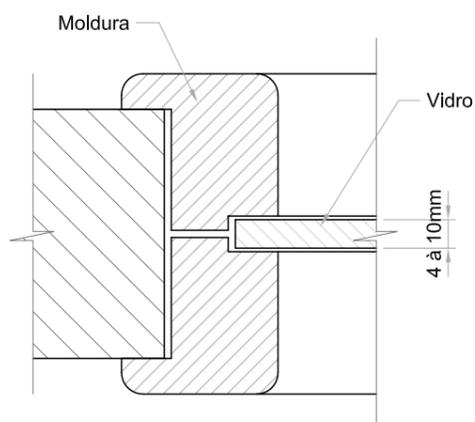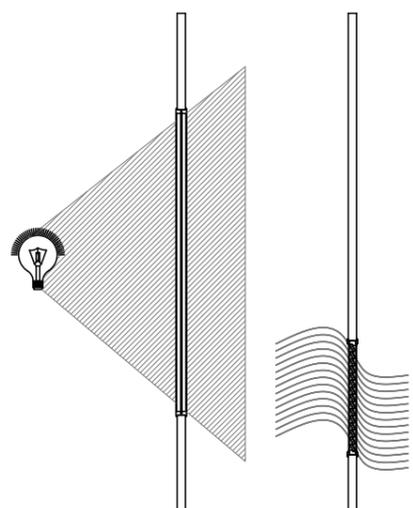

PORTAS 181/184




VENTILAÇÃO	
MODELO*	
181	184
783 cm ²	195 cm ²

* 800mm

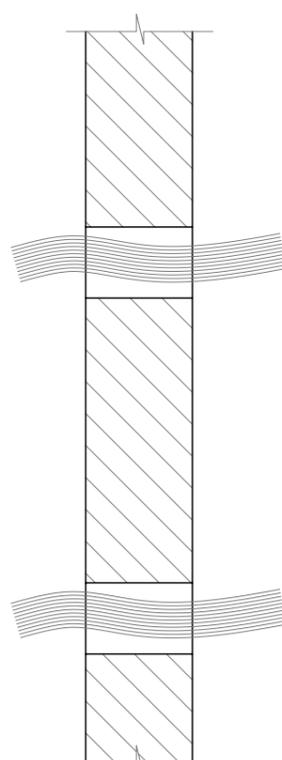

SHAFT 117

BANDEIROLAS

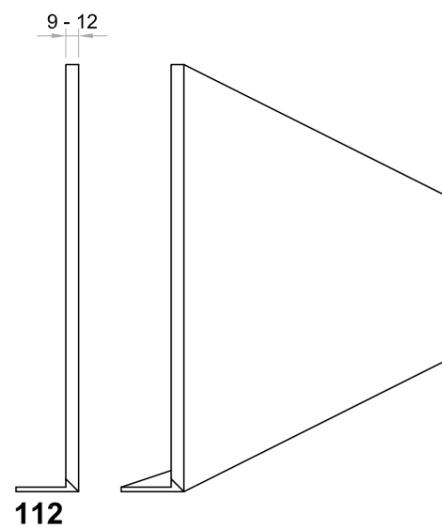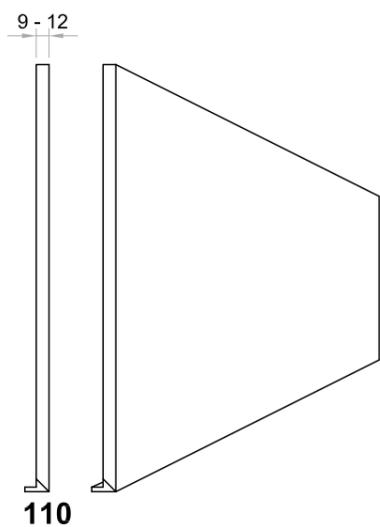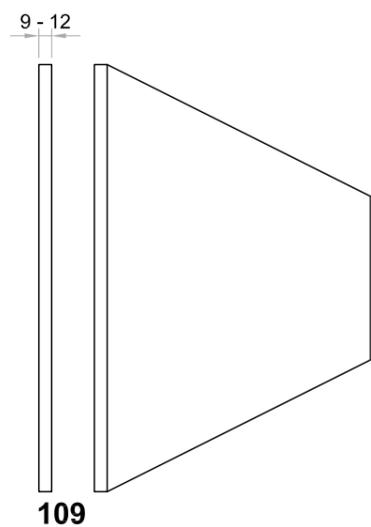

ACESSÓRIOS



Fecho toque.



Dobradiças Pivotantes.



Fechadura para Shafts.
Com ou sem mestragem.



Olho mágico.



Fecho de sobrepor.



Fecho-unha.
Para portas duplas.



Vedação Acústica (amortecedor de impacto).



Vedações para conjuntos com sistema de correr.



3530 - Dobradiça 3.1/2" x 3".
Acabamento: Cromado ou Acetinado.



3025 - Dobradiça 3" x 2.1/2".
Acabamento: Cromado ou Acetinado.



4040 - Dobradiça 4" x 4" de Mola.
Acabamento: Acetinado.



4040 - Dobradiça 4" x 4" Convencional.
Acabamento: Cromado ou Acetinado.



Dobradiça vai-e-vem.



Dobradiça de pressão copo.



MATRIZ

R. Alemanha, 197
89503-346 | Caçador - SC
Fone: (49) 3561-5000
sincol@sincol.com.br

FILIAL

R. Marciano de Barros, 51
86400-000 | Jacarezinho - PR
Fone: (43) 3511-2300
sincol@sincol.com.br



ATENÇÃO

As cores impressas neste catálogo podem ter variações em relação as cores físicas dos produtos Sincol.